

Altech[®]


MONO-SPLIT MURAL INVERTER : ALTe501 5,0KW

Unité intérieure 4726729

Plage consigne (°C)	+16 / +30
Puissance (W) froid/chaud	5000/5400
Pression sonore max (dBa)	57
Débit d'air max (m3/h)	900
SEER / SCOP moyen	7,0/4,10
Classe énergétique froid / chaud	A++ / A+



Tuyauteries frigorifiques	
Gaz à isoler	1/2
Liquide à isoler	1/4
Longueur maxi (m)	25
Hauteur maxi (m)	15
Groupe chargé (m)	7
Charge initiale (kg)	0,90
Charge sup (g/m)	20
Type de Fluide	R32
Longueur min entre UI et UE (m)	3

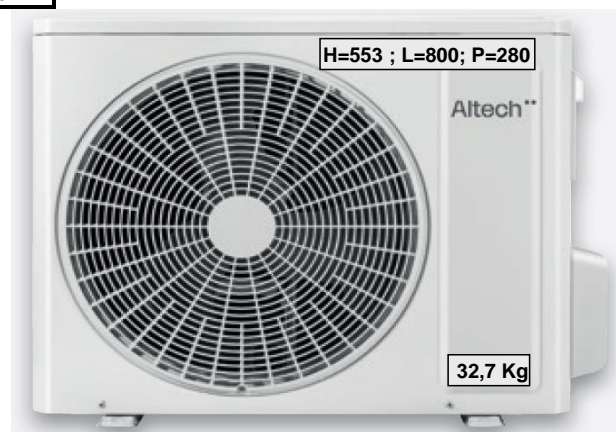

Unité extérieure 4726730	
Puissance absorbée (W) froid/chaud	1550/1450
Intensité de fonctionnement (A) froid/chaud	6,75/6,30
Pression sonore (dBa)	57
Plage de fonctionnement chaud (°C)	-15/24
Plage de fonctionnement froid (°C)	-10/43

